TO: ADAFRUIT

2017-2-14

承认书

DEVICE SPECIFCATION FOR LOUD SPEAKER
本厂编号： YF3-170201
客户料号：
品　　名： 3″浅方 32 磁
规　　格： 3″INCH 4 OHM 3 W
贵公司承认章： 承认签章：

1	2	3

本公司章：

YF

确认后请回传

君佳电子厂

地址：广东省梅州县东来镇通途路（县自来水厂路）

SPEAKER SPECIFICATIONS

	專案 ITEMS	規格 SPECIFICATIONS	
1	公稱阻抗 NOMINAL IMPEDANCE	4Ω ±15% at 1.0w 1000 Hz	
2	最低共振周波 LOWESTRESONANCEFREQUENCEY	260HZ±20% Without a baffle	
3	實效周波數帶或 EFFECTIVE FREQUENCEY RANGE	FO~12KHz-10dB	
4	出力音壓 OUTPUT SOUND PRESSURE LEVEL	AVERAGE 93.2db±3dB/1w/1M at,400,60,800,1000,2000Hz	
5	入力 INPUT	定格入力 RATED INPUT 3 W	最大入力 MAXIMUM INPUT 5 W
6	磁束密度 FLUX DENSITY	GUASS	
7	異常音試驗 BUSS & RATTLE TEST	Must de normal at sine wave 4.47 V	
8	失真 DISTORTION	≤5％以下 MAXAT RSTED POWER INPUT 1000HZ 2.0V	
9	極性 POLARITY	（右） 側爲正極 ROSITIVE……（RIGHT） HANDTERMINAL	
10	磁石尺寸/重量 MAGNET DIMENION / WEIGHT	MAINΦ32*18*6/Y25 SUBΦ /Y25	g(.58OZ) g(OZ)
11	動作試驗 OPERATION TEST	Must de normal at sine wave 4.47V	
12	連續負荷試驗 LOAD TEST	WHITE NOISE 5 W 72h	
13	耐熱試驗 HEAT TEST	60°C±2°C 2 0 ～ 5 0 ％ 8 h	
14	耐濕試驗 HUMIDITY TEST	40°C±2°C 90%~95% 8h	
15	耐寒試驗	-25°C±2°C 8h	
16	端子板回轉強度試驗 Terminal Board Torque Test	The terminal board must not rettlewhen a N(kg .cm0)torque isapplied to the edge of the bard	
17	落下試驗（DROPPING）	1M 75° ±2°	
18	絕緣耐壓試驗 INSULATION RESPONSE	DC100V 端子與支架 10MΩ以上	
19	周波数特性 FREQUENCY RESPONSE CURVE	參照附圖 ON OTHER DRAWING	
20	跳出距離 Moving rage	Constant voltage:V Feequency range:FOto k Hz Or less mm 以下	
21	全重量 Total weight	G	

3				口經:DIAMETER 78MM（3″INCH）
2				機種名： **YF3-170201**
1	試做發行	2017-2-14		客戶型番:
NO	REVISION	DATE	NAME	

承認
刘'R

照 查
朱'S

設計
劉思林

构造（寸法）DIMENSTONS

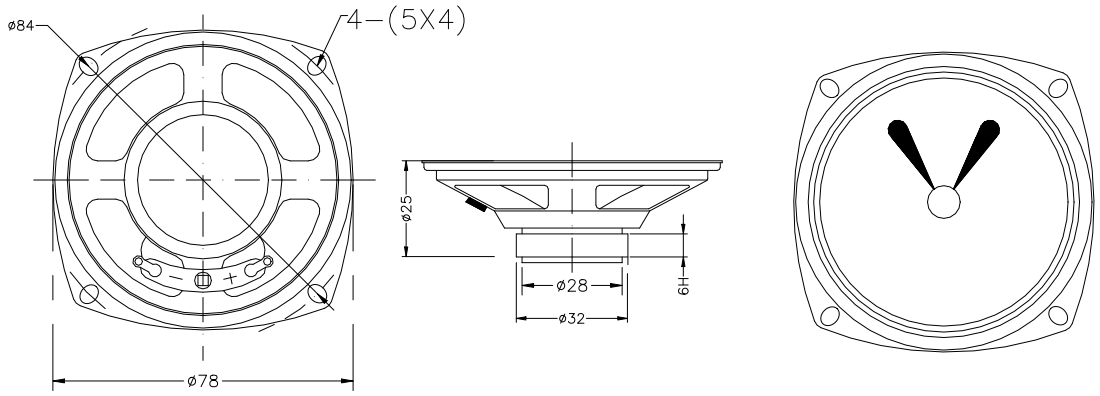

Unit: mm　Scalc / Tolerance ±0.5mm

仕	4				
样	3				
变	2				
更	1				
栏		2017-2-14	E. ,N.　NO.	(变更内容)REVTSTOX	

设计	照查	确认	SPEAKER	
刘′	朱'S	刘思林	CUSTOMER NO	OUR NO
			客户型番:	本厂型番: **YF3-170201**

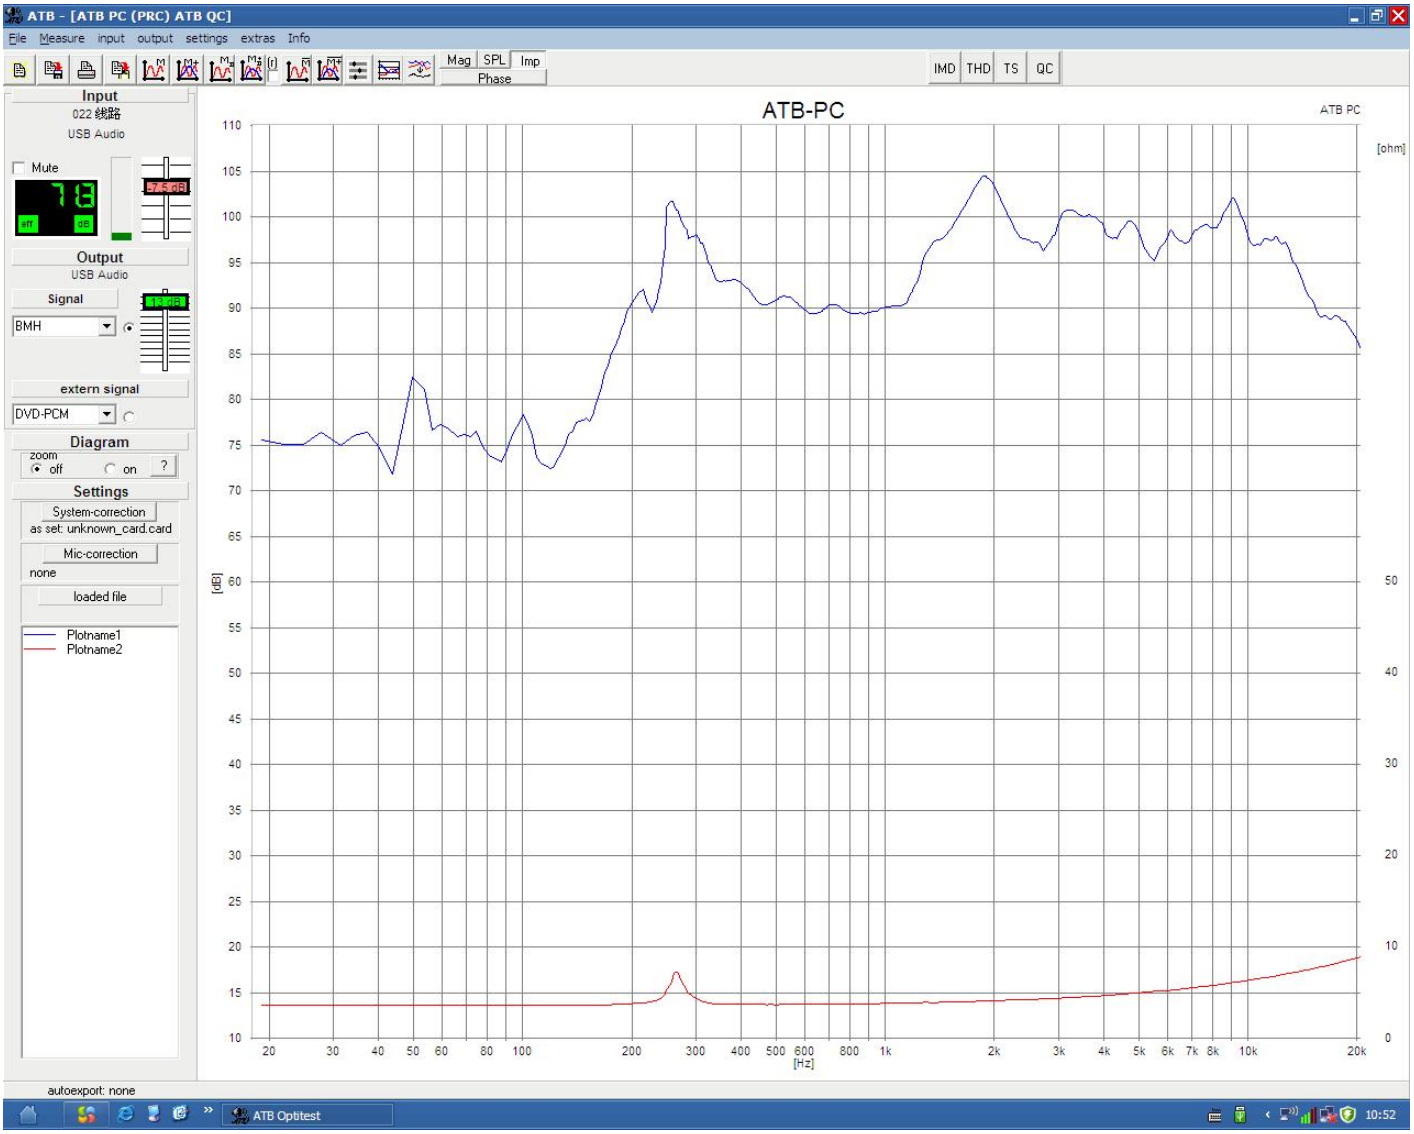

FO	260HZ	灵敏度	93.2dB	日期	2017-2-14
设计	照查	确认	SPEAKER		
刘' R	朱' S	刘思林	CUSTOMER NO	OUR NO	
			客户型番:	本厂型番: YF3-170201	