

样品承认书

APPROVED SHEER

Customer 客户: _____

Description 种类: 骨传导 GD01 4Ω

Customer's P/N 客户编号: _____

Offer Date 提供日期: _____

设计 DESIGNED	审核 CHECKED	核准 APPROVED	客户确认 Approved Signature

承认后请寄回一份

Please return one copy after approved.

深圳市富通盈科技有限公司

深圳市宝安区沙井镇东环路 80-4 号富威工业园 5 栋 2 楼

TEL:0755-27465565

规格书

SPEAKER SPECIFICATION

2012 年 11 月 10 日 REV: A0



单元型名 Our Model No.	GD01	适用机种 Product Model No:	
客户 Customer		客户型名 Customer's Model No :	
规格描述	4Ω 1W		
1	适用范围 Applicable Scope		
1.1	类型 Type	永久磁铁动圈式扬声器 permanent-magnet dynamic loudspeaker	
1.2	尺寸 Dimensions	21.5*7.9*14 .mm	
1.3	功率 Power	额定功率 Nominal input 1W, 最大功率 Maximum input 3W	
2.1	平均工作电压	1.5V	
2.2	工作电压 (最大值)	5 V	
3	电气特性: Electrical specification		
3.1	公称阻抗抗 Nominal Impedance	8Ω ±15% test @200Hz 3 v	
3.2	共振频率	300-19000 赫兹	
3.3	声压级别 (分)	88-1kHz 分贝的情况下	
3.4	电流消耗 (最大值)	300 毫安	
3.5	失真率 Distortion	5% less	
3.6	工作温度	-20 至 60 摄氏度	
3.7	存储温度	-30 至 +70 ° C	
4	信赖性 Reliability		
4.1	连续负荷 Load Test	粉红噪音 0.3W 连续 48 小时试验后无异常的不良。 Must be normal after load test :pink noise 0.8W 96 hours	
4.2	耐热性 heat Test	温度 60±2°C 湿度 20-25% 16 小时试验常温 1 小时后, 无异常不良。 Must be normal after 70±2°C and relative humidity 20-25% 16hours and then room temperature 1hour.	
4.3	耐寒性 Cold Test	温度 -20±3°C 湿度 - % 16 小时试验常温 1 小时后, 无异常的不良 Must be normal -25±3°C and relative humidity - % 16hours and then room temperature 1 hour	
4.4	耐温性 Humidity Test	温度 40±2°C 湿度 90-95% 48 小时试验常温 1 小时后, 无异常的不良。 Must be normal after 40±2°C and relative humidity 90-95% 48 hours and then room temperature 1hour	
批 准 APPROVED		审 核 CHECKED	
		制 表 DESIGNED	

装配工艺表

产品编号		产品型号		客户	
------	--	------	--	----	--

14.5

螺牙 M1.4

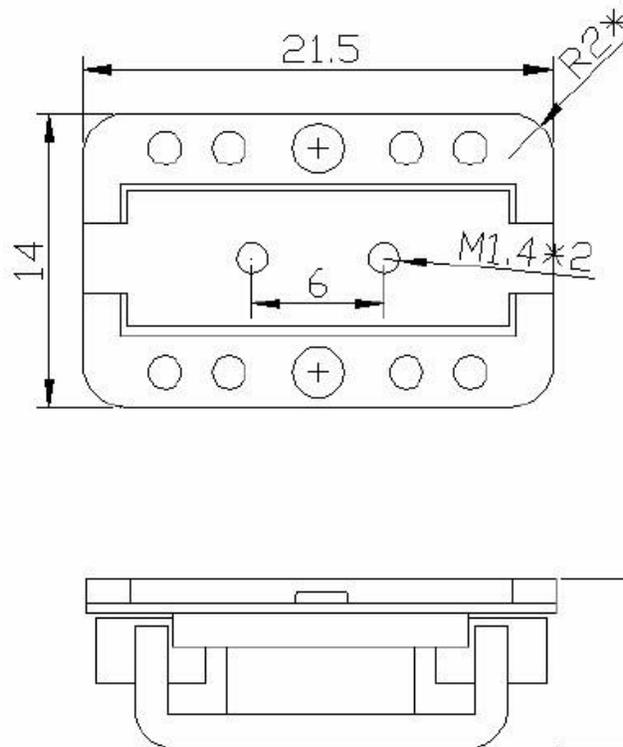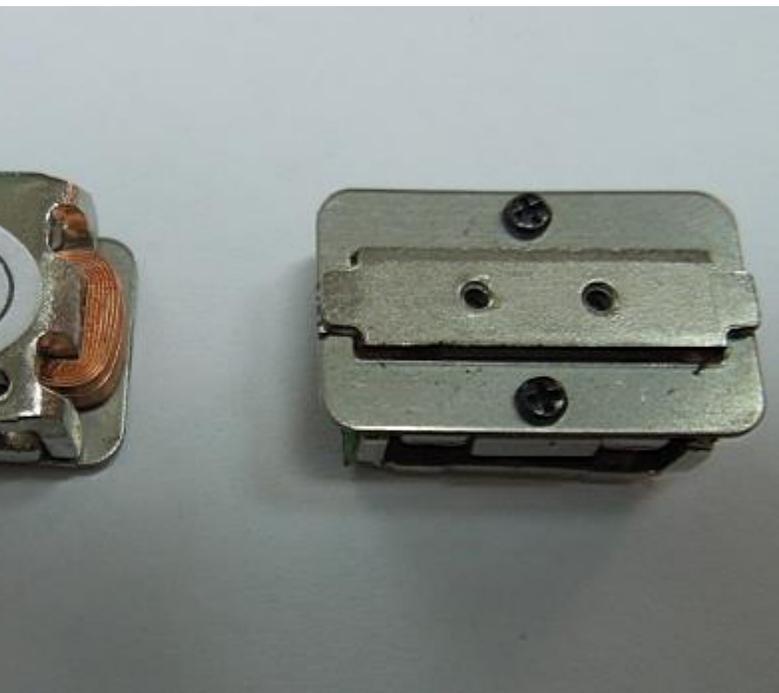

内包装		装入数 pcs	尺寸 cm	体积
	B	C		D1
			3 头戴式耳机	
			4 便携式耳机	
	审 核 CHECKED			制 表 DESINGED

频 响 曲 线

C. Characteristic

