


更改标记	更改内容	签名	日期

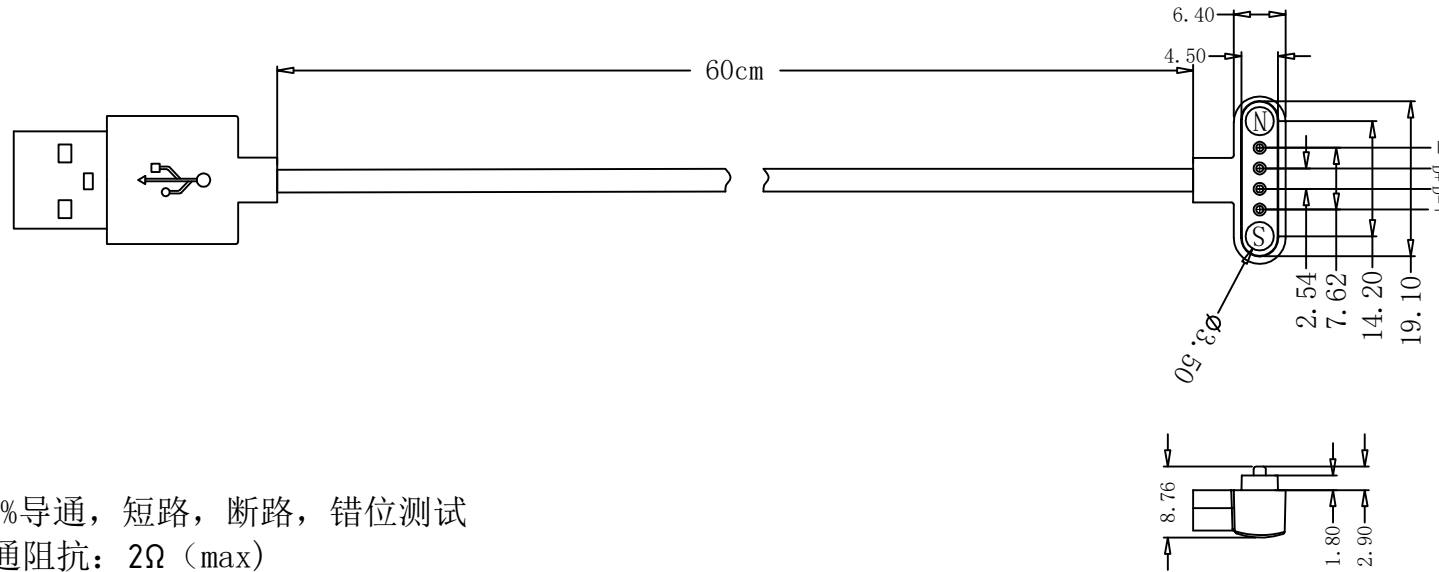

测试

- a: 100%导通, 短路, 断路, 错位测试
b. 导通阻抗: 2Ω (max)
c. 绝缘阻抗: 300V/DC $10M\Omega$ (max)
- 摇摆测试: 吊重200g, ± 60 度 30次/分 1000次导通OK.
- 额定电压: 5V
- 额定电源: 1A MAX
- 顶针寿命按压行程0.8mm, 10000次 (min)
- 工作温度范围: -30 至 85

5	外模	PVC								
4	内模	PVC	TITLE		4P-7.62 T型 磁吸线			MATERIAL		
3	连接器	PIN针: 采用 $\varnothing 2.0 \times 5.0$ 规格表面镀金1U"弹力在30g 磁铁: 采用 $\varnothing 3.5 \times 3.5$ 规格表面镀镍强磁	MODEL NO					DRAWN NO		
2	连接器	USB A/M 焊线式 白色胶芯 PIN纯铜 铁壳镀镍	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES:		DRAWN BY		DATE		SCALE REC QTY	
1	线材	10/0.1*2C(红色, 黑色) 7/0.1*2C PVC外被 OD: 2.8 ± 0.1 mm L: 600 ± 30 mm	LINER ± 0.1 xx ± 0.05 ANGULR $\pm 0.5^\circ$ UNIT mm		CHECKED BY		DATE		1:1 1.0 1	
					APPROVED BY		DATE		SHEET 1 OF 1	

