

# 产 品 规 格 承 认 书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

名 称: 400 孔免焊式面包板

NAME: 400 POINTS SOLDERLESS BREADBOARD

型 号: ZYJ-60

ITEM NO.: ZYJ-60

日 期: 2012.8.29

DATE: 2012.8.29



慈溪市中益电子器材厂  
CIXI ZHONGYI ELECTRONICS


地址: 浙江省慈溪市逍林镇林西宇翔路  
电话: 0574-23663100  
E-mail: [manager@cxzhongyi.com](mailto:manager@cxzhongyi.com)

邮编: 315321  
传真: 0574-63504906  
网址: [www.cxzhongyi.com](http://www.cxzhongyi.com)

Insertion range: 20-29  
AWG (0.3-0.8mm) wire all dip size  
components acceptable

These five points are connected  
together. There are 30 5-position  
groups per side.

This distribution bus consists of  
25 connected tie points. There  
are four of these per board.

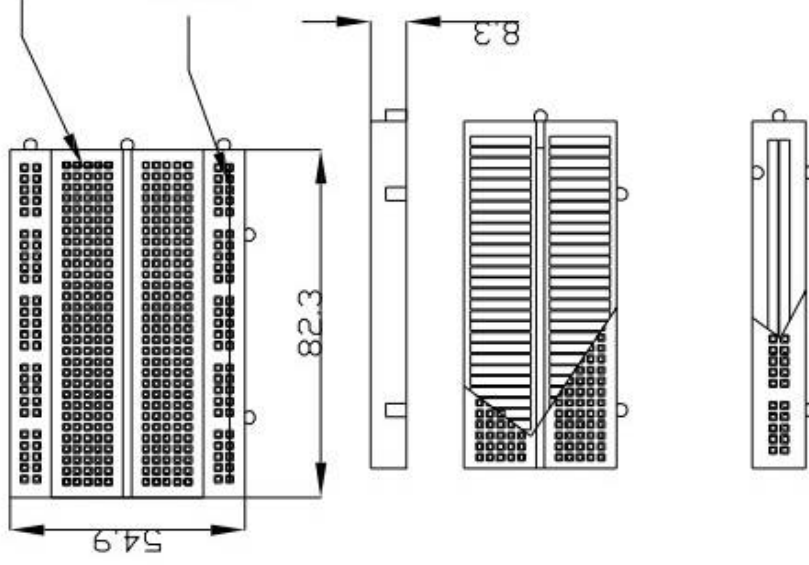

# 规格书

## SPECIFICATION

### SPECIFICATION OF BREADBOARD 面包板规格

Designation 系列	ZY BREADBOARD
Model 型号	ZYJ-60
Appearance 外观	Have no remarkable damage, crack and rust etc; 无明显损伤, 裂纹, 锈迹等。
Housing Material 外壳材料	ABS
Contact Way 接触方式	Spring Clip 弹簧夹
Connector Type 连接器类型	Socket 插入式
Pitch 孔径	2.54mm / 0.1"
Points 孔数	400 points
Dimensions 尺寸	5.49cm*8.23cm
Contact Resistance 接触电阻	100mΩ max
Insulator Resistance 绝缘电阻	1000MΩmin. @DC 220V
Dielectric Withstanding Voltage 耐电压	AC 500V for 1 minute
Operating Temperature 操作温度	-20℃~+80℃
Plug Times 使用次数	≥1000 times
Certificate 证书	ROSH
DGN.制表人: 陈莹	DATE.日期: 2012-8-29
CKD.校对: 杜幼栋	DATE.日期: 2012-8-29
APPD.审核:	DATE.日期: